


» OPERADOR HIDRAULICO PARA PUERTAS ABATIBLES USO CONTINUO



- MOD.HYDRO 280 BAC
- MOD.HYDRO 360 BAC

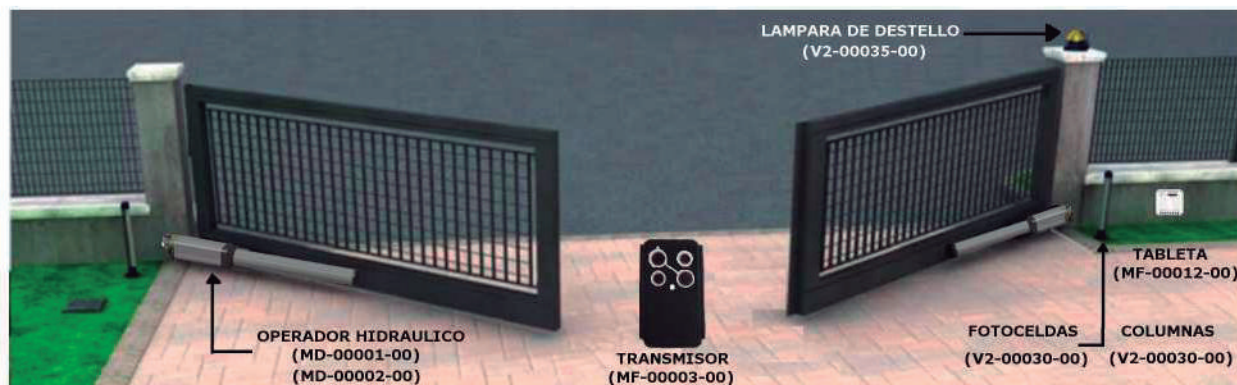


- Sistema patentado de anillo en el vástago para regular los grados de apertura, paro suave regulable en el cierre.
- Las versiones BAC están provistas de un sistema universal que permite seleccionar el funcionamiento (reversible, bloqueo o semi-bloqueo) individualmente en cada maniobra, excelente sistema anti-viento.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
MD-00001-KIT	K5.ECO280115V.0	HYDRO280 1H	OPE.HIDRA ABAT 3.5M 1H HYDRO280 115V
MD-00002-KIT	K5.ECO280115V.0	HYDRO280 2H	OPE.HIDRA ABAT 3.5M 2H HYDRO280 115V
MD-00003-KIT	K5.ECO360115V.0	HYDRO360 1H	OPE.HIDRA ABAT 5.5M 1H HYDRO360 115V
MD-00004-KIT	K5.ECO360115V.0	HYDRO360 2H	OPE.HIDRA ABAT 5.5M 2H HYDRO360 115V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES


DATOS TÉCNICOS	HYDRO	
	280 BAC	360 BAC
Alimentación	127V/60HZ	
Potencia motor	276 W	
Consumo absorbido	1,3 A	
Condensador	25 uf	
Presión máxima	50 bar	
Carrera vástago	282 mm	362 mm
Tiempo maniobra cierre	32 seg.	40 seg.
Tiempo maniobra apertura	28 seg.	34 seg.
Fuerza cierre	0 a 7793 N (795Kg)	
Fuerza apertura	0 a 6252 N (638Kg)	
Longitud máxima puerta	4 m	6 m
Rango de temperaturas	-15 a 80°C	
Protección térmica	100°C	
Peso del grupo	11,5 Kg	12 Kg

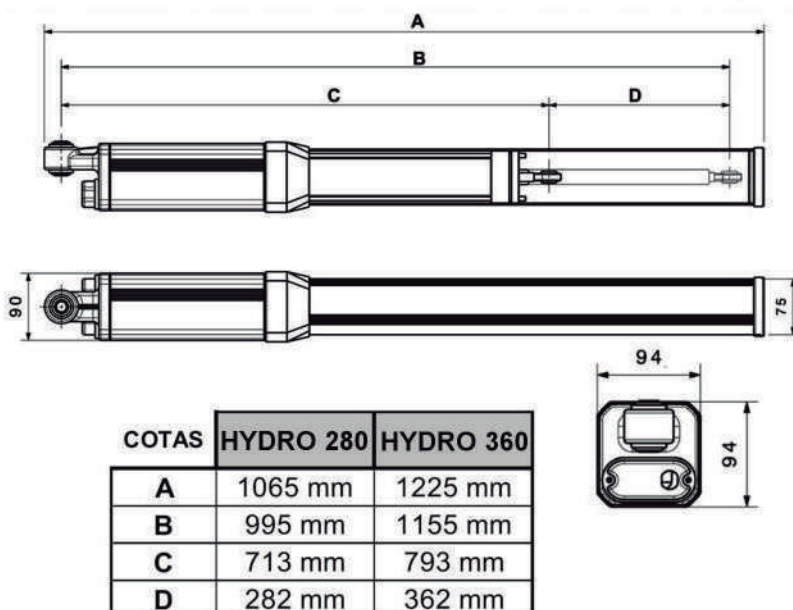

» OPERADOR HIDRAULICO PARA PUERTAS ABATIBLES USO CONTINUO




► Desbloqueo de emergencia

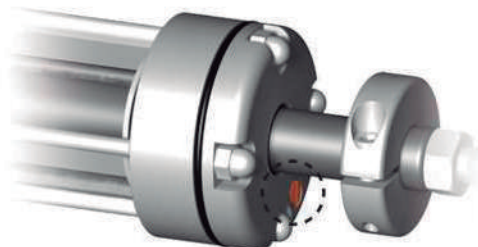

► Válvula hidráulica para ajuste de la segunda velocidad lenta al cierre



► Tope mecánico ajustable al vástago en la maniobra de apertura

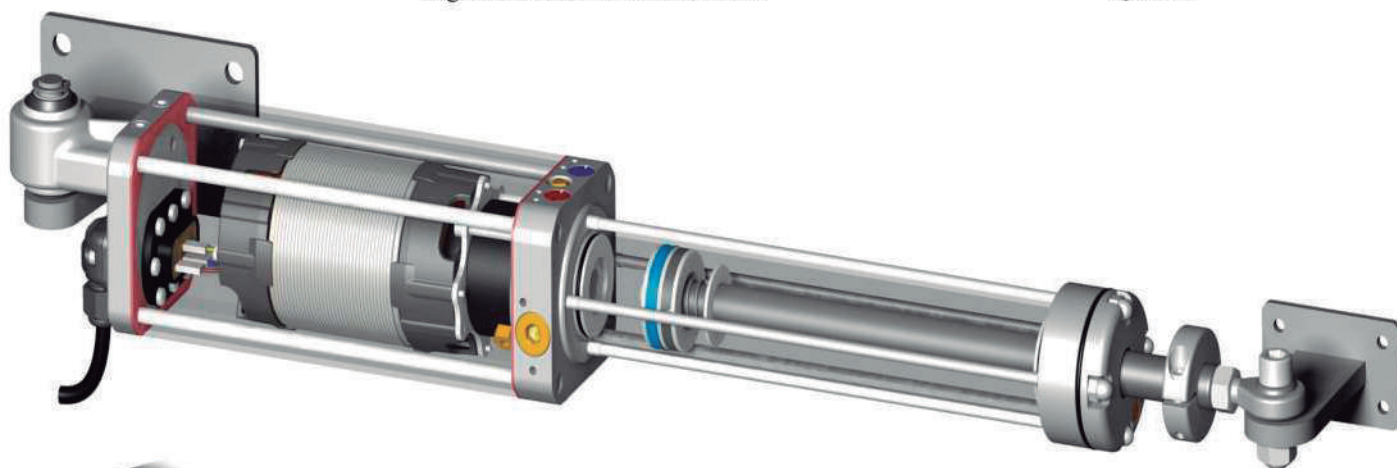

► Fijación del soporte trasero mediante silent-block para romper la transmisión de vibraciones

► Alimentación mediante cable con terminales **fastons y tapa de conexión IP65**



► Control de fuerza en apertura y cierre mediante válvulas bypass

► **SISTEMA BAC:** Sistema que permite seleccionar el funcionamiento manual como reversible, bloqueado o semi-bloqueado individualmente en cada maniobra, excelente como sistema anti-viento